


توضیحات


۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر

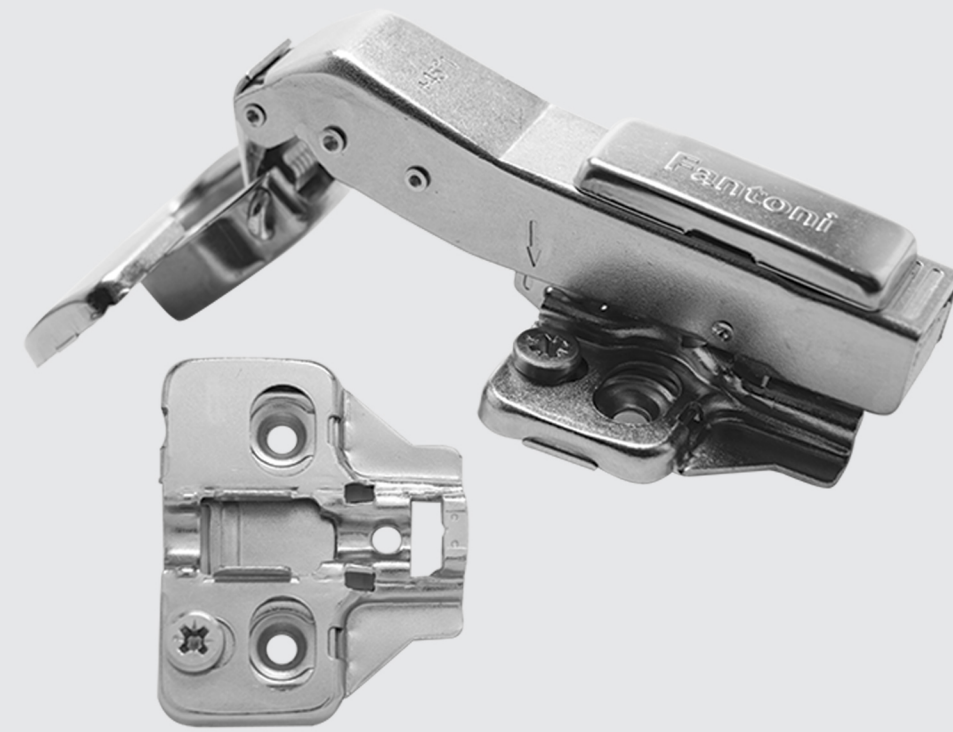


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۵ میلیمتر	۳-۵ میلیمتر	۴۸ ساعت	۴۵ °	صلیبی 3D	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	استار پلاس	A071

فاصله سوراخ پایه از لبه بدنه	متعلقات	فاصله سوراخها	عمق کاپ لولا	کاپ لولا


ابعاد فنی:

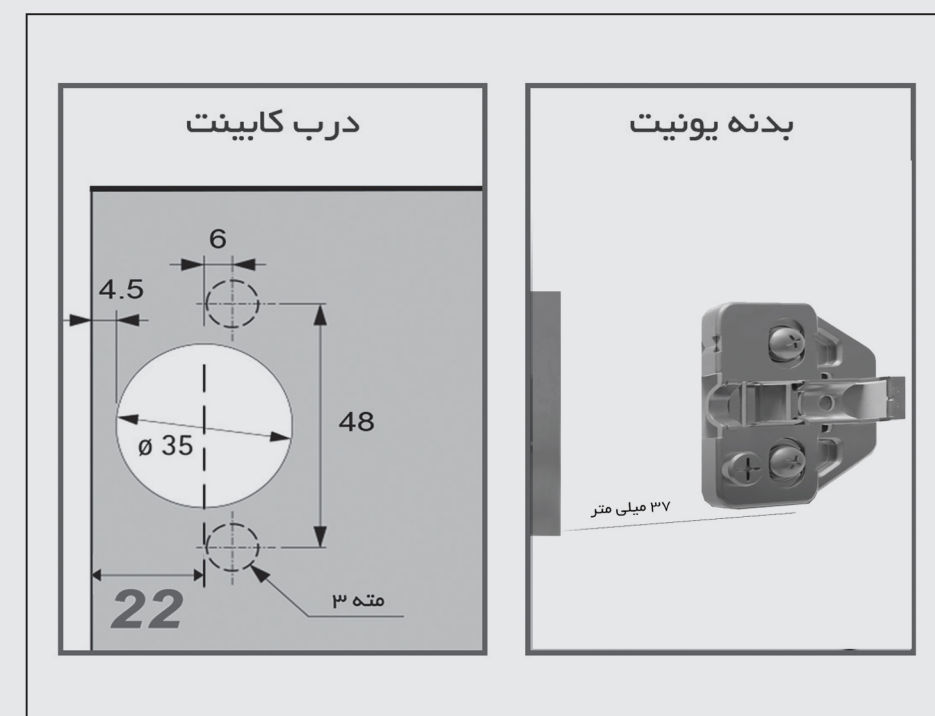


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

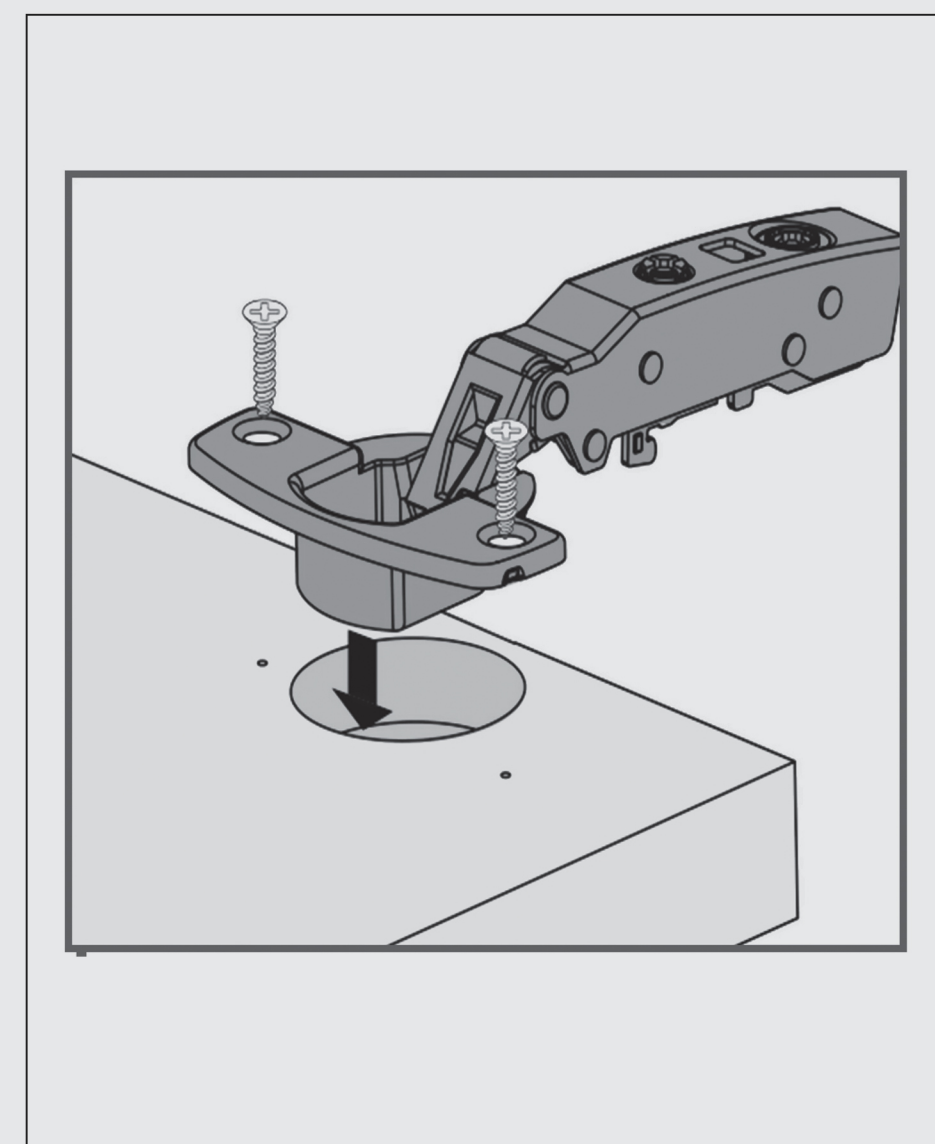

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

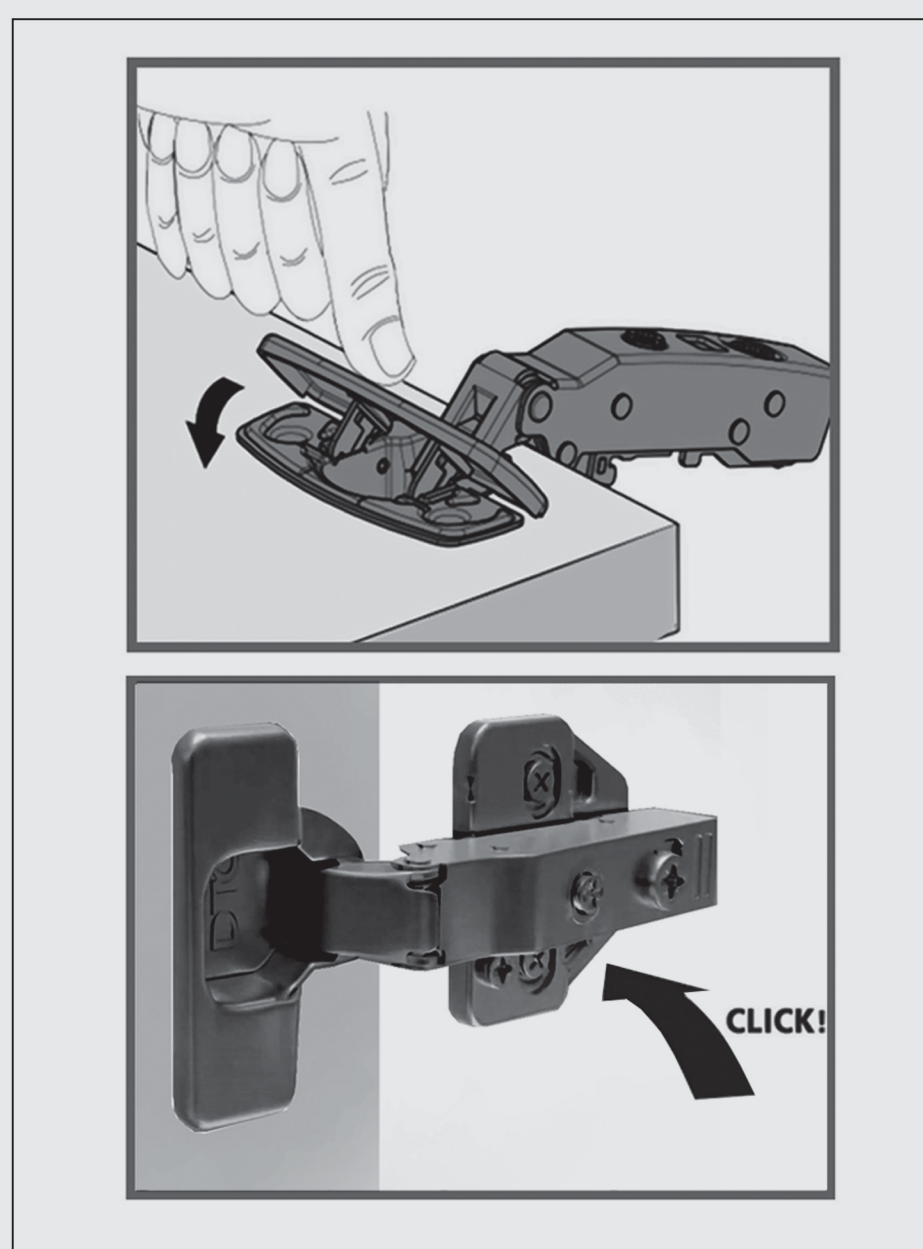

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

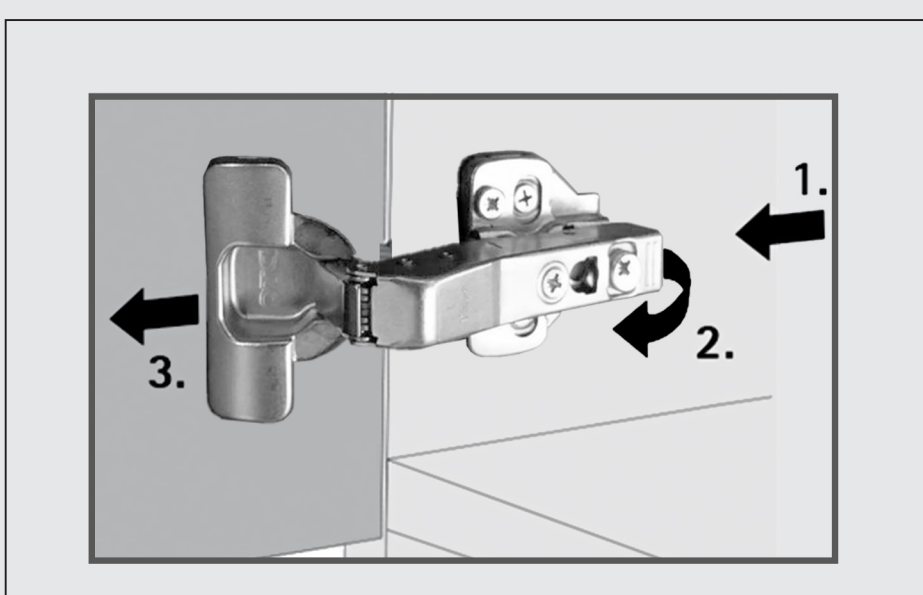

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

