

باتم مانت نیمه فول فشاری (P20) با قفل 2D

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	قفل (B)

قطعات تشکیل دهنده:



منظور از P20 همان Push To Open می باشد. و به انواع نام های فشاری، تاج، تیپان و بدون دستگیره در ایران شناخته شده است. و با فشار دادن درب کشو باز و بسته می شود. منظور از نیمه فول، تمامی باکس کشو از یونیت خارج نمی شود. ۸ سانتی متر از باکس کشو داخل یونیت قرار دارد.




کد	حد اقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)
B211	۳۲	۲۹	۳۰
B212	۳۷	۳۴	۳۵
B213	۴۲	۳۹	۴۰
B214	۴۷	۴۴	۴۵
B215	۵۲	۴۹	۵۰

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلی متر در بدنه باکس کشو اجرا نمایید.

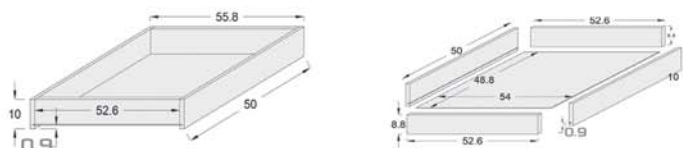


۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

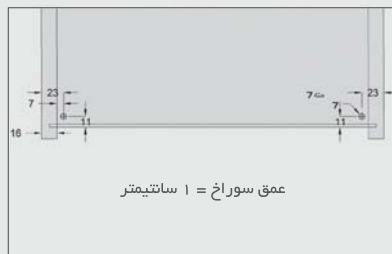

۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید. در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

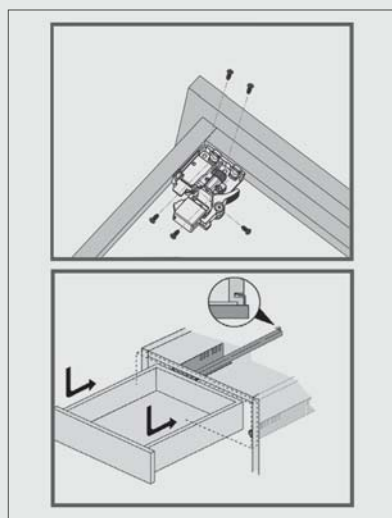

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

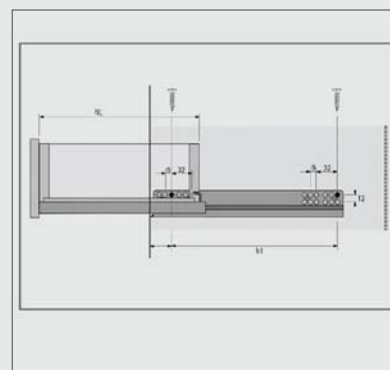

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R و L مشخص شده اند

