

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)

قطعات تشکیل دهنده:




کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B301	۳۰	۳۰	۳۲
B302	۳۵	۳۵	۳۷
B303	۴۰	۴۰	۴۲
B304	۴۵	۴۵	۴۷
B305	۵۰	۵۰	۵۲
B306	۵۵	۵۵	۵۷
B307	۶۰	۶۰	۶۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۲۷ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض باکس کشو



برای محاسبه عمق باکس کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

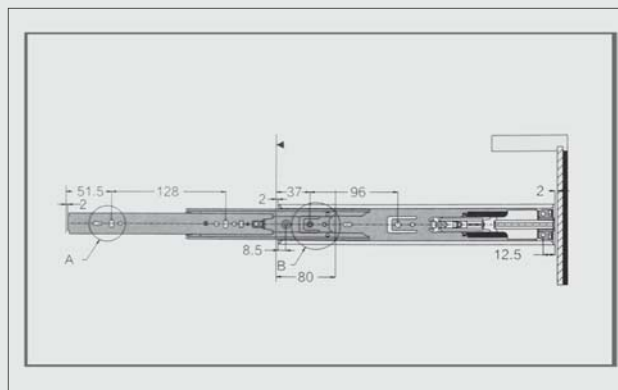

۲. قسمت متحرک ریل را روی باکس نصب کنید.

سپس باکس کشو را داخل شیارهای ریل جا بزنید و درب را به باکس کشو متصل نمایید.

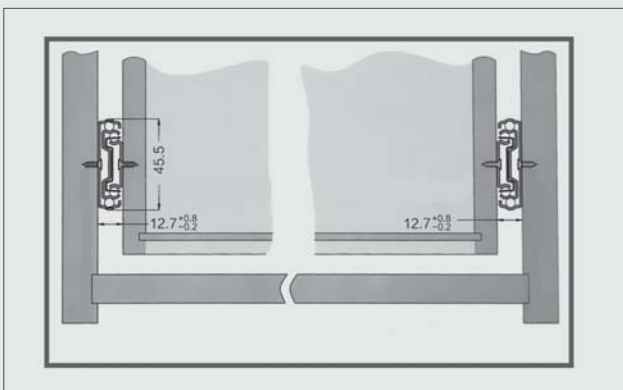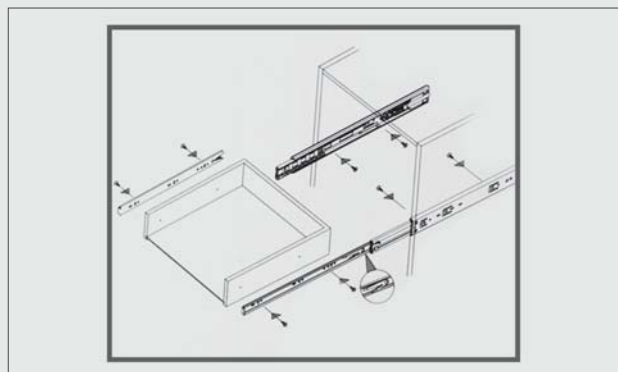

برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پستیکی را در طرفین (سمت راست بسمت پایین و سمت چپ بسمت بالا) فشار داده و بسمت بیرون بکشید، برای جا زدن باکس کشو را داخل شیارهای ریل قرار داده و بسمت داخل فشار دهید.

